

Heizbänder


Selbstbegrenzende Heizbänder



SRL

Nennspannung: 230VAC
 Nennleistungen: 9, 15, 24, 31 Watt/m
 max. zulässige Temperatur : +50°C / +85°C

Industrieheizband
 Bevorzugt für Begleitheizungen und Frostschutz

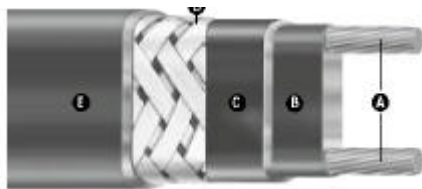

SRME

Nennspannung: 230VAC
 Nennleistungen: 9, 15, 24, 31, 45, 60 Watt/m
 max. zulässige Temperatur : +120°C / +190°C

Industrieheizband
 Bevorzugt für Begleitheizungen und Frostschutz



SRF5-2RG

Nennspannung: 230VAC
 Nennleistungen: 40 Watt in Eiswasser bei 0°C
 max. zulässige Temperatur : +10°C / +85°C

Bevorzugt für Dachrinnen- und
 Dachflächenheizungen



FSM

Nennspannung: 230VAC
 Nennleistungen: 11, 17 Watt
 max. zulässige Temperatur : +65°C / +85°C

Haustechnik
 Bevorzugt für Begleitheizungen und Frostschutz
 oder auch für Bodenheizung