


Heizkabel KLE

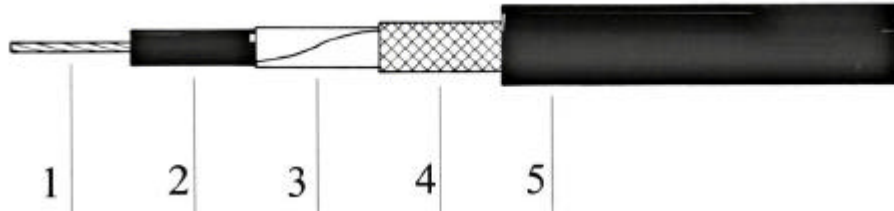

- 1) Heizleiter: 7 drähtige Litze
- 2) Heizleiterisolierung EVA 1,2mm
- 3) PT-Folie 0,02mm
- 4) Schutzleitergeflecht: Cu verzinkt
- 5) Außenmantel PVC 1mm

Verfügbare Widerstandswerte in Ω/m
5,1 / 3,3 / 2,28 / 1,45 / 1,0 /
0,74 / 0,63 / 0,42 / 0,36 / 0,24 / 0,18

Technische Daten

Nennspannung: **500VAC**

Max. zulässige Leistung: **30 Watt/m** (abhängig von der Möglichkeit der Wärmeableitung)

Max. zulässige Betriebstemperatur: **+80°C**

max. zulässige Temperatur an der Leitungsoberfläche: **+80°C**

Mindestverlegetemperatur: **-10°C**

Mindestbiegeradius: **25 mm**

Anschlussleitung 1,5mm² und 2,5mm²

Mit Isolier- und Mantelwerkstoffen wie Heizleiter lieferbar

Anwendungsbeispiele:

Fußbodenheizungen innen